

ŁĄCZNIKI

Puszka połączeniowa skręcana kat. 6 UTP

2156-1 / 2156-2

Umożliwia podłączenie zerwanych lub zbyt krótkich przewodów.

Informacja o kategorii znajduje się na górze puszek.


Obudowa puszek skręcana.

Parametry fizyczne i techniczne:

Symbol produktu i kolor	2156-1 ● czarny
	2156-2 ○ biały
Kategoria okablowania	kat. 6
Rodzaj ekranowania	UTP (nieekranowana)
Typ złącza	IDC LSA/Krone
Montaż żył	narzędziowy
Schemat połączeń	T568A/T568B

Dodatkowe informacje:

Uwagi i zastosowanie	Terminacja żył kabla wymaga użycia narzędzia uderzeniowego LSA/Krone. Przeznaczona do zastosowań wewnętrznych.
----------------------	---

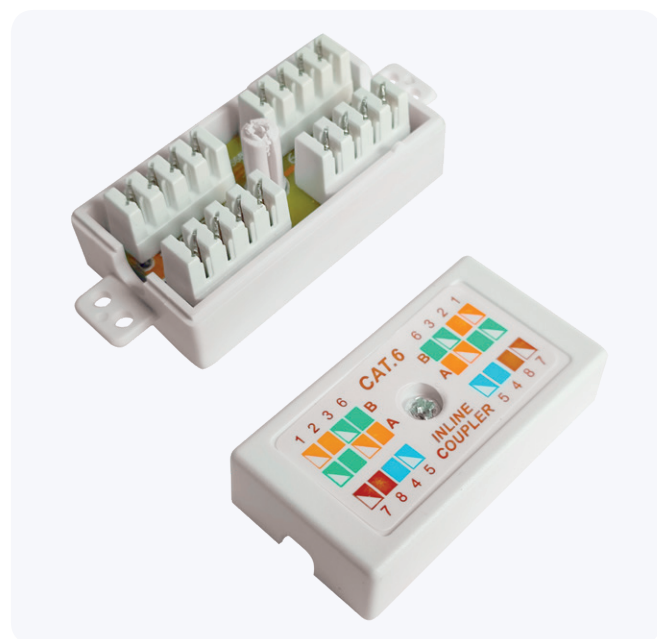**2156-1****2156-2**




ŁĄCZNIKI



Puszka połączeniowa skręcana kat. 6 UTP

2156-1 / 2156-2

Wymiary w mm:

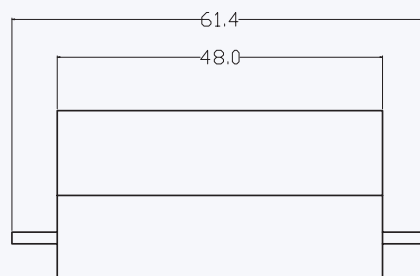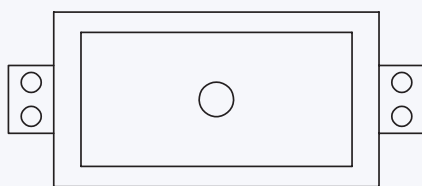

Warianty:

Symbol produktu	Kategoria okablowania	Rodzaj ekranowania	Kolor	Nazwa produktu
2155-1	kat. 5e	UTP	czarny	Puszka połączeniowa skręcana kat. 5e UTP
2156-1	kat. 6	UTP	czarny	Puszka połączeniowa skręcana kat. 6 UTP
2156-2	kat. 6	UTP	biały	Puszka połączeniowa skręcana kat. 6 UTP