

KATEGORIA 5E

Moduł keystone RJ45 kat. 5e UTP beznarzędziowy

2400-2

Szybka i prosta instalacja – terminacja żył kabla nie wymaga użycia narzędzia zaciskowego (skręcany).

Informacja o kategorii znajduje się na froncie modułu.



Organizer i skręcana pokrywa (kluczyk) zapobiegają samoczynnemu wypinaniu się przewodu, tym samym zapewniają stabilność połączenia

Parametry fizyczne i techniczne:


Symbol produktu i kolor	2400-2  biały front
Typ gniazda	RJ45, 8P8C
Kategoria okablowania	kat. 5e
Rodzaj ekranowania	UTP (nieekranowany)
Typ złącza szczelinowego	Dual IDC
AWG / typ przewodu	24–22 / drut i linka
Montaż żył	beznarzędziowy
Schemat połączeń	T568A/T568B

Dodatkowe informacje:

Montaż modułu w standardzie keystone	zatrzaskowy (snap-in)
Uwagi i zastosowanie	Moduł przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.

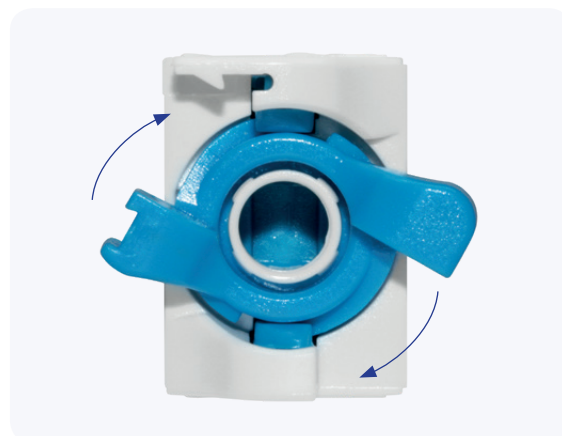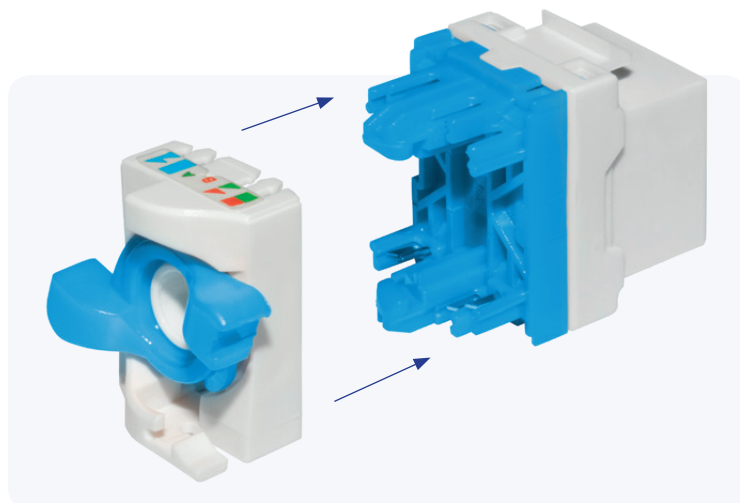


KATEGORIA 5E

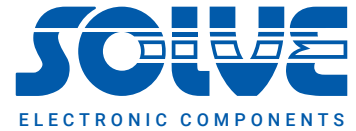

Moduł keystone RJ45 kat. 5e UTP beznarzędziowy

2400-2

Wymiary w mm:

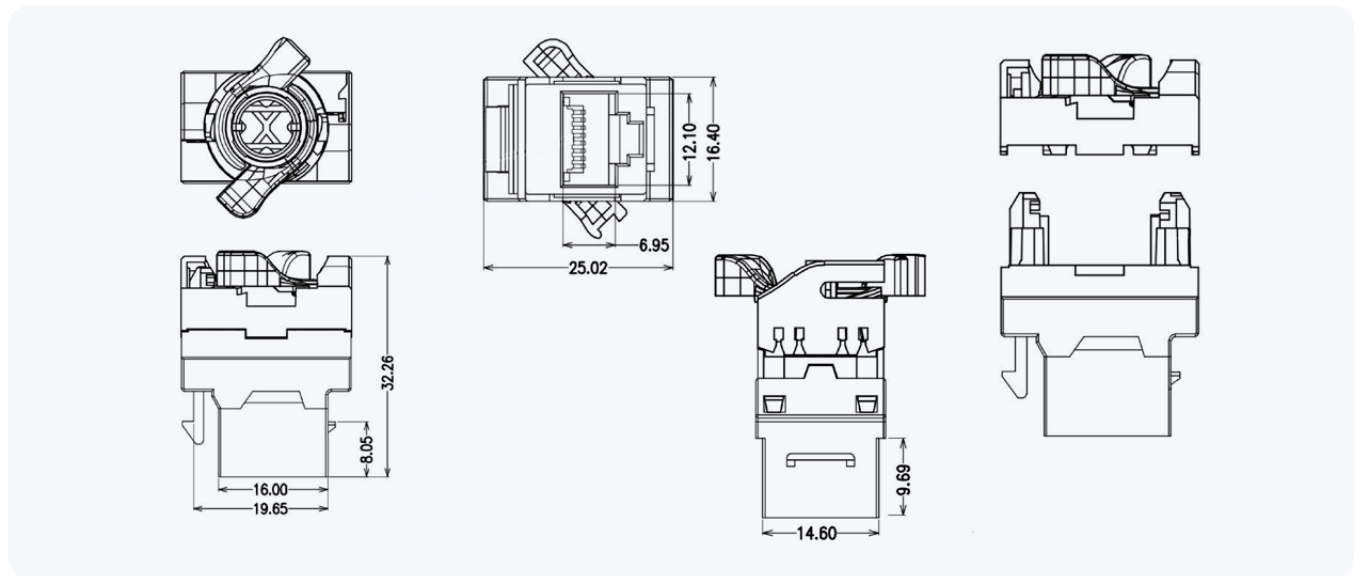


Warianty:

Symbol produktu	Kategoria okablowania	Rodzaj ekranowania	Kolor	Nazwa produktu
2400-2	kat. 5e	UTP	biały front	Moduł keystone RJ45 kat. 5e UTP beznarzędziowy
2402-2	kat. 6	UTP	biały front	Moduł keystone RJ45 kat. 6 UTP beznarzędziowy
2404-2	kat. 6A	UTP	biały front	Moduł keystone RJ45 kat. 6A UTP beznarzędziowy

Przykładowe akcesoria do montażu

7034-2

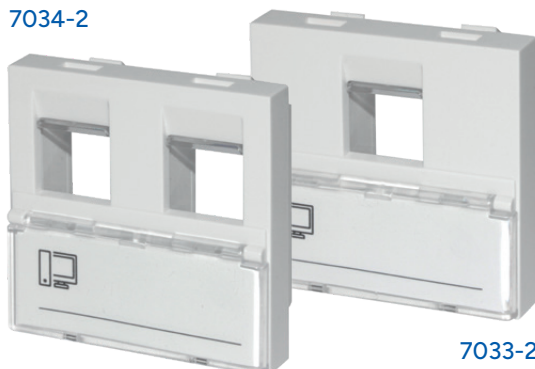

7033-2



7031-2