

KATEGORIA 6A


Wtyk RJ45 kat. 6A STP beznarzędziowy

3886A-O

Szybka i prosta instalacja – terminacja żył kabla na złączach IDC nie wymaga użycia narzędzia zaciskowego (wystarczy zamknąć i zakręcić obudowę).

Informacja o kategorii znajduje się na obudowie wtyku.


Organizer i obudowa zatrzaskowa zapobiegają samoczynnemu wypinaniu się przewodu, tym samym zapewniają stabilność połączenia.

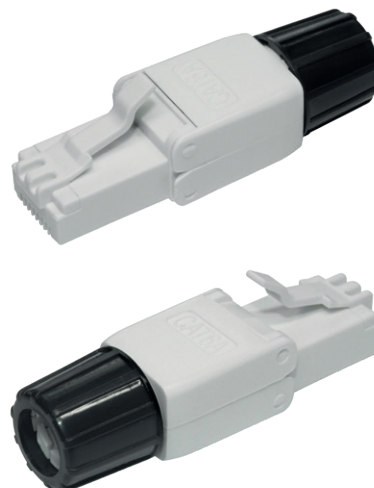**Parametry fizyczne i techniczne:**

Symbol produktu	3886A-O
Typ wtyku	RJ45, 8P8C
Kategoria okablowania	kat. 6A
Rodzaj ekranowania	UTP (nieekranowany)
Typ złącza szczelinowego	IDC
AWG / typ przewodu	24-22 / drut i linka
Montaż żył	beznarzędziowy, obudowa skręcana
Schemat połączeń	T568A/T568B

Dodatkowe informacje:


Uwagi i zastosowanie	Wtyk przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.
----------------------	---

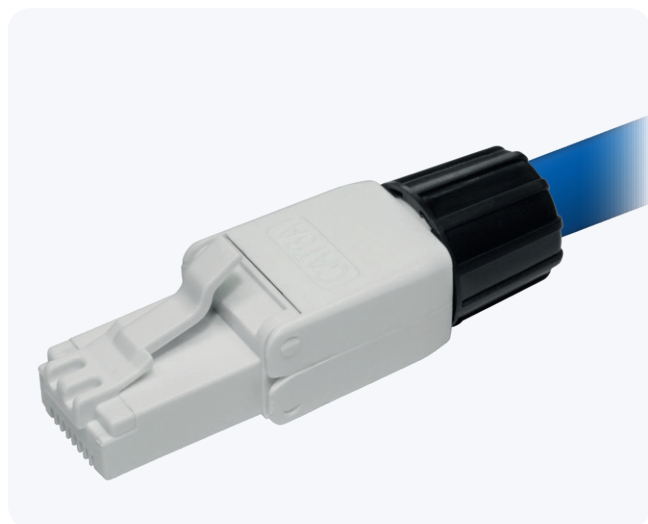

KATEGORIA 6A

**Wtyk RJ45 kat. 6A UTP
beznarzędziowy****3886A-O**

Wymiary w mm:

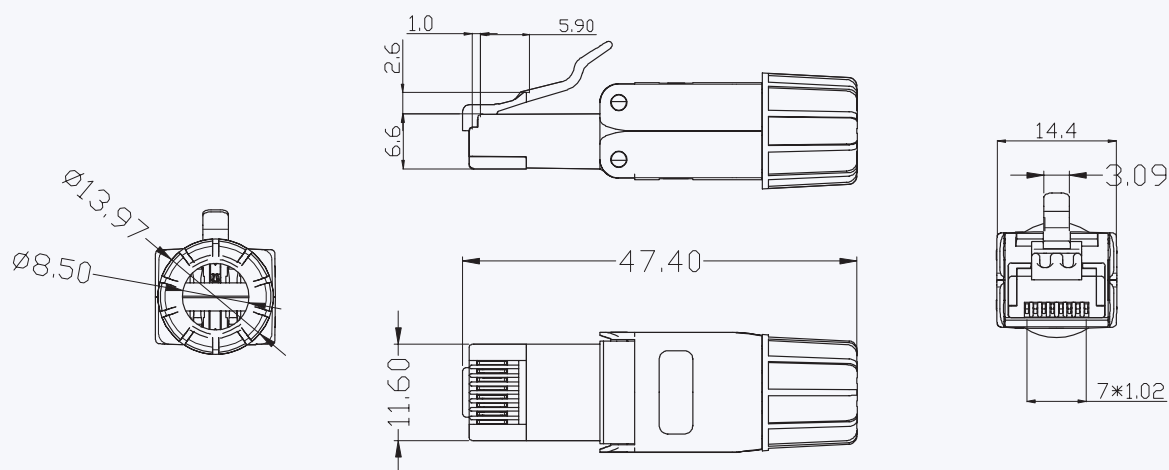

Warianty:

Symbol produktu	Kategoria okablowania	Rodzaj ekranowania	Nazwa produktu
3886-O	kat. 6	UTP	Wtyk RJ45 kat. 6 UTP beznarzędziowy
3886A-O	kat. 6A	UTP	Wtyk RJ45 kat. 6A UTP beznarzędziowy