

KATEGORIA 8.1

Moduł keystone RJ45 kat. 8.1 STP beznarzędziowy z zaślepką **MINI**

2502-E-B

Moduł z serii MINI (mniejsze gabaryty) – wąski wymiar pomaga maksymalnie wykorzystać przestrzeń montażową.

Obsługuje PoE i PoE+.

Szybka i prosta instalacja – terminacja żył kabla nie wymaga użycia narzędzia zaciskowego (samozacisk z tyłu).

Moduł w zestawie z zaślepką przeciwkurzową.

Informacja o kategorii znajduje się na froncie modułu.

Organizer i tylna osłona zatraskowa (motylek) zapobiegają samoczynnemu wypinaniu się przewodu, tym samym zapewniają stabilność połączenia. Tylny uchwyt na kabel stabilizuje przewód.




Parametry fizyczne i techniczne:

Symbol produktu	2502-E-B
Typ gniazda	RJ45, 8P8C
Kategoria okablowania	kat. 8.1
Rodzaj ekranowania	STP (ekranowany)
Typ złącza szczelinowego	Dual IDC
AWG / typ przewodu	24–22 ID: 0,8 mm - 1,6 mm / drut
Montaż żył	beznarzędziowy
Schemat połączeń	T568A/T568B
PoE	PoE: IEEE 802.3af, PoE+: IEEE 802.3a

Dodatkowe informacje:

Montaż modułu w standardzie keystone	zatraskowy (snap-in)
Uwagi i zastosowanie	Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.

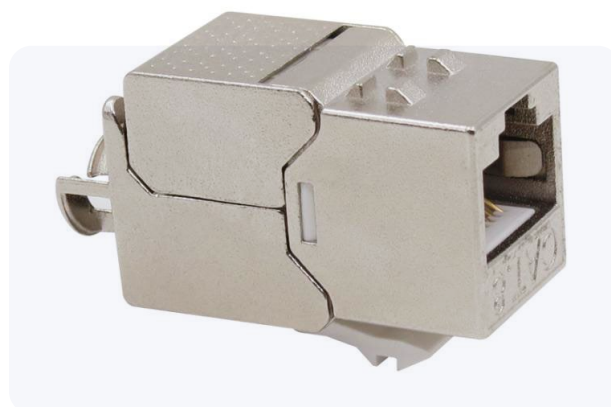


KATEGORIA 8.1

Moduł keystone RJ45 kat. 8.1 STP beznarzędziowy z zaślepką **MINI**

2502-E-B

Wymiary w mm:

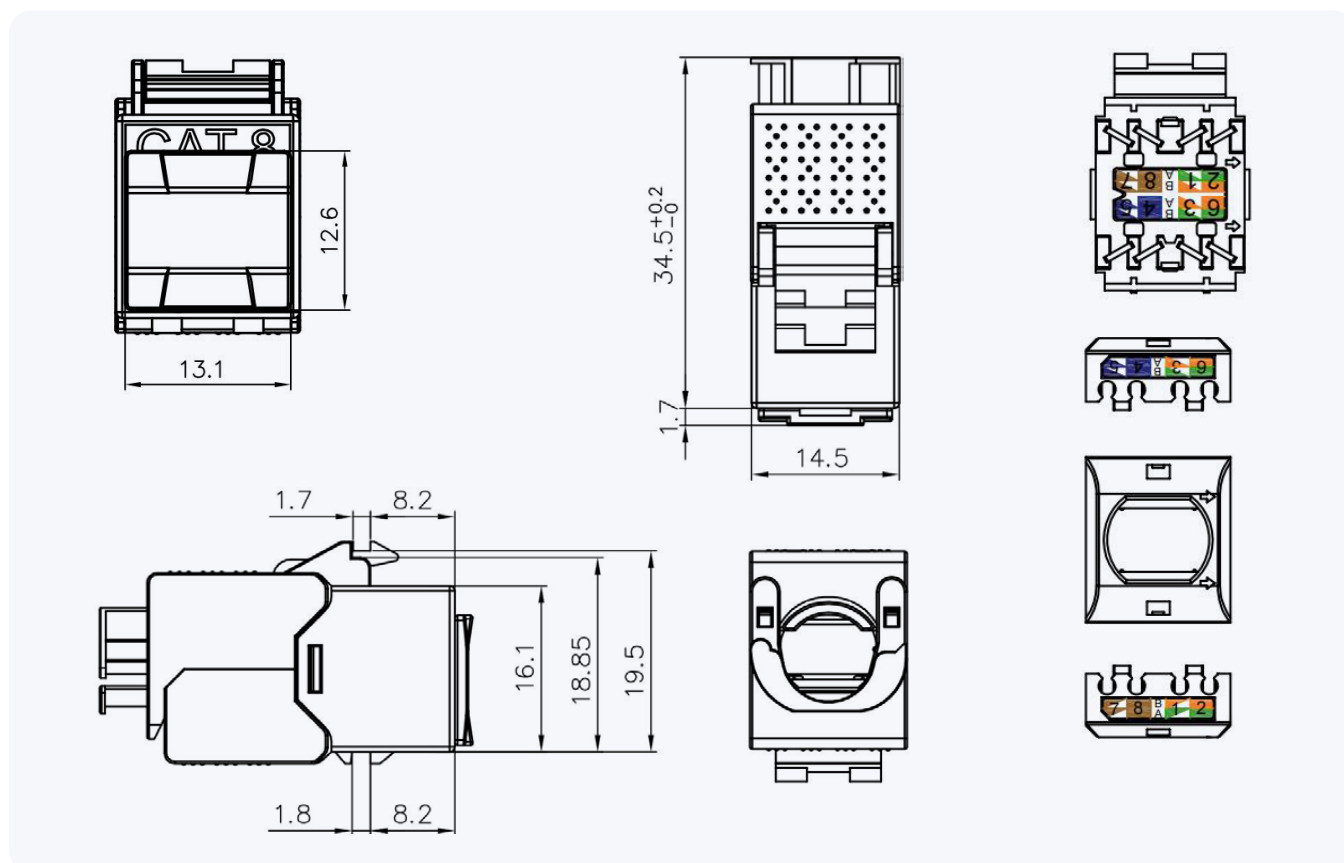

Przykładowe akcesoria do montażu

7051-M



7052-M

