

KATEGORIA 6

Wtyk RJ45 kat. 6 UTP beznarzędziowy

3886

Szybka i prosta instalacja – terminacja żył kabla nie wymaga użycia narzędzia zaciskowego (samozacisk).



Organizer i obudowa zatrzaskowa zapobiegają samoczynnemu wypinaniu się przewodu, tym samym zapewniają stabilność połączenia.

Parametry fizyczne i techniczne:


Symbol produktu i kolor	3886 ○ biały
Typ wtyku	RJ45, 8P8C
Kategoria okablowania	kat. 6
Rodzaj ekranowania	UTP (nieekranowany)
Typ złącza szczelinowego	IDC
AWG / typ przewodu	24-22 / drut i linka
Montaż żył	beznarzędziowy
Schemat połączeń	T568A/T568B

Dodatkowe informacje:

Uwagi i zastosowanie	Wtyk przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.
----------------------	---

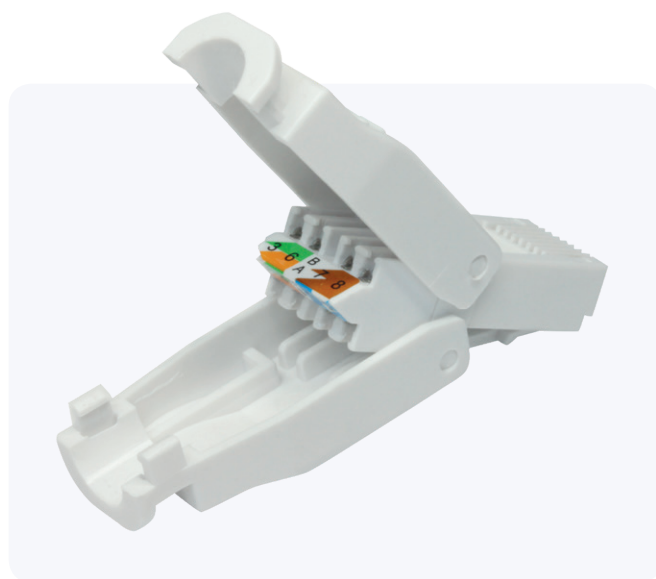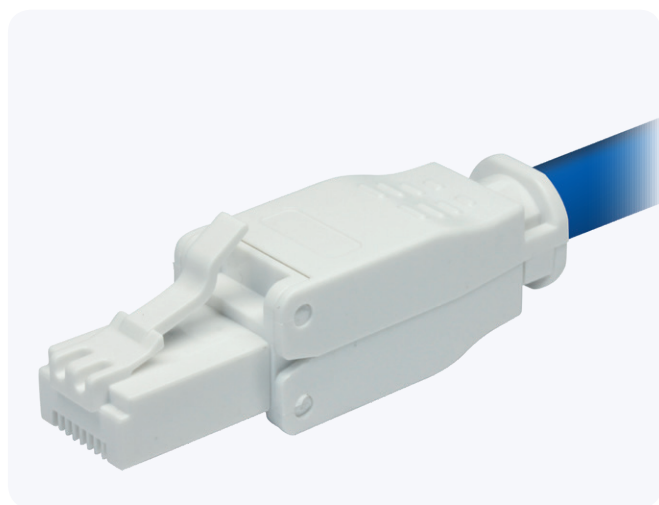

KATEGORIA 6

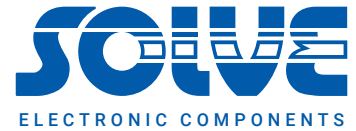**Wtyk RJ45 kat. 6 UTP
beznarzędziowy****3886**

Wymiary w mm:

